




# CASELLA MANUFATTI s.r.l.

## INDUSTRIA MANUFATTI IN CEMENTO

codice	Descrizione	S cm.	L cm.	H cm.	Peso Kg.	Pezzi su pedana
	Blocchi in cemento-Argilla	8	50	25	10	96
	Blocchi in cemento	8	50	25	12.5	96

Misura del bancale	Basi su Articolato	Basi su Articolato
100 x 100	Argilla 26	Cemento 24
Costo CEMENTO		€/Pz. 0,50
Costo ARGILLA		€/Pz. 1,00

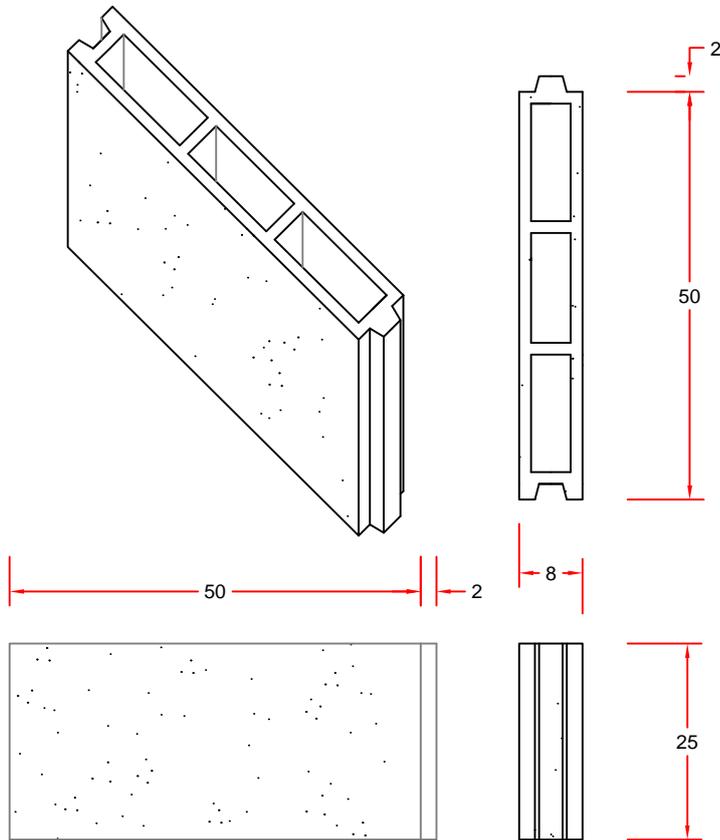

### Voce di capitolato

Elemento prefabbricato di tompagnatura, Realizzato in celcestruzzo dosato con inerti di cava, cemento, acqua e anche alleggeriti con argilla.

### Scheda Tecnica

Cemento	-	UNI ENV 197/1 cls 52,5
Inerti di cava	-	UNI EN 12620/2013
Argilla espansa per cls.	-	UNI EN 13055-1
Rapporto Acqua/Cemento	-	= 0.45
Tecnologia	-	Vibro-Compressione
Sformatura	-	Rapida
Maturazione	-	Naturale

### Dosaggio

Cemento	-	Kg./mc.
Acqua	-	Lit./mc.
Inerti	-	%
Argilla	-	%

Blocchetto di tompagno  
Cemento/Cemento-Argilla  
8x50-H.25  
UNI EN 771-3/2005

### Indicazioni

Le dimensioni, i pesi, le finiture dei manufatti, si intendono nominali, ed a semplice titolo informativi. Gli elementi prefabbricati presentano le caratteristiche corrispondenti allo standard medio di questo tipo di produzione realizzato in impianti meccanizzati (finiture industriali), pertanto non saranno ritenute valide eccezioni, porosità o bolle, scalibrature geometriche ecc.. La CASELLA MANUFATTI Srl, si riserva di modificare in qualunque momento caratteristiche tecniche o dimensioni del manufatto, oltre alla proprietà di questo disegno vietandone la riproduzione o la divulgazione a terzi o a ditte concorrenti, senza preventiva autorizzazione scritta.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE